


PROFESSIONELE VRIESKASTEN



MBF8113GR

730x805x1940mm (uitw.)

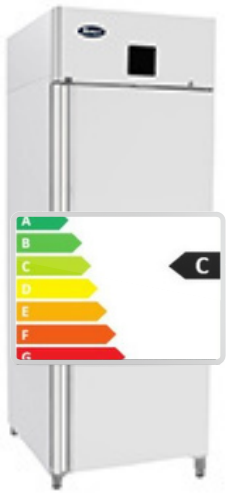

MBF8114GR

1314x805x1940mm (uitw.)



KA70/1B(R)

740x815x2085mm



KA140/2B(R)

1480x815x2085mm



KA140/2B(R)V

1480x815x2085mm



ATOSA GN 2/1

RRVS HEAVY DUTY VRIESKAST MET DICHT DEUR INCL. SLOT+VERSTELBARE ROOSTERS. ZELFSLUITENDE DEUR MET OPENSTAND-VERGRENDING+INGEBOUWD MAGNETISCH DEURRUBBER. VOORZIEN VAN POTEN.

KENMERKEN

- Geforceerde koeling
- Ontdooiing: automatisch
- Klimaatklasse 5
- Lekwaterverdamping: automatisch
- Temperatuurbereik °C: -18/-22
- Isolatie dikte: 60 mm
- Materiaal inw/uitw.: RVS AISI 304
- Stekkerklaar
- Koudemiddel: R290
- Omgevingstemperatuur °C: +43
- Led-verlichting

MASTER GN 2/1

RVS + GLASDEURVRIESKAST INCL. SLIMME CONTROLLER MET ALARMERING BIJ HOGE TEMPERATUREN+GEOPENDE DEUR. VOORZIEN VAN 3-LAAGS DEURRUBBER VOOR EEN NOG BETERE ISOLATIE EN AANSLUITING VOOR MODBUS-RTU T.B.V. CENTRALE MONITORING

KENMERKEN

- Geforceerde koeling
- Energiebesparende ventilatoren
- Ontdooiing: automatisch
- Klimaatklasse 5
- Lekwaterverdamping: automatisch
- Temperatuurbereik °C: -18/-22
- Afmetingen roosters: 530 x 650 (2/1 GN)
- Isolatie dikte: 75 mm
- Materiaal inw/uitw.: RVS AISI 304 18/10
- Stekkerklaar + Remote
- Koudemiddel: R290 + R452A (ventiel remote-versie)
- Omgevingstemperatuur °C: +43
- Led-verlichting
- Roosters: 2 per deur (verstelbaar)