



Vries- en **koel**kisten

# Vries- en koelkasten

CMS Kunststof schuifdeksels



Caravell

info

- Ijsconservator met kunststof schuifdeksels.
- Smalle of brede manden en schepijsrekken optioneel.
- Met sterke zwenkwielen (90 mm hoog).
- Regelbare thermostaat achter rooster.
- Eenvoudig te reinigen door de inwendig ronde hoeken.
- Met geïntegreerd afvoerpijpje voor lekwater.
- Te voorzien van uw branding (optie).
- Inclusief slot en thermometer.

specs

Koeling : Statisch  
 Ontdooiing : Handmatig  
 Isolatie (mm) : 60  
 Temperatuurbereik (°C) : -22/-11  
 Omgevingstemperatuur (°C) : +30  
 Rel. luchtvochtigheid (%) : 55  
 Materiaal uitwendig : Plaatstaal met witte poedercoating  
 Materiaal inwendig : Aluminium  
 Uitvoering : Stekkerklaar  
 Koudemiddel : R290  
 Hoogte met wielen : 987mm



CMS 335-945



CMS 225-945



CMS 445-945



CMS 635-945



CMS 535-945

tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kWh/24h)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Manden (optie) breed / smal	Schepijsrek -vaks (optie)	Zwenkwielen	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
CMS 225-945	44,5	1,88	750x650x914	630x527x737	190	2 / 2	1x5	4	87	785,00
CMS 335-945	52,5	2,20	1040x650x914	920x527x737	293	3 / 4	2x4	4	91	860,00
CMS 445-945	60,5	2,46	1305x650x914	1185x527x737	386	4 / 5	2x5	4	112	980,00
CMS 535-945	73,7	2,71	1535x650x914	1415x527x737	468	5 / 6	3x4	4	113	1.115,00
CMS 635-945	83,2	3,25	1770x650x914	1650x527x737	551	6 / 7	2x5 + 1x4	4	163	1.175,00

# Vries- en koelkasten

CSC Gebogen glasschuifdeksels Showcase



Caravell

info

- Ijsconservator met krasbestendige gebogen glasschuifdeksels.
- Smalle of brede manden en schepijsrekken optioneel.
- Met sterke zwenkwielen (90 mm hoog).
- Regelbare thermostaat achter rooster.
- Eenvoudig te reinigen door de inwendig ronde hoeken.
- Met geïntegreerd afvoerpijpje voor lekwater.
- Te voorzien van uw branding (optie).
- Inclusief slot en thermometer.

specs

Koeling : Statisch  
 Ontdooiing : Handmatig  
 Isolatie (mm) : 60  
 Temperatuurbereik (°C) : -22/-11  
 Omgevingstemperatuur (°C) : +30  
 Rel. luchtvochtigheid (%) : 55  
 Materiaal uitwendig : Plaatstaal met witte poedercoating  
 Materiaal inwendig : Aluminium  
 Uitvoering : Stekkerklaar  
 Koudemiddel : R290  
 Hoogte met wielen : 987 mm



506-995



606-995

tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kWh/24h)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Manden (optie) breed / smal	Schepijsrek -vaks (optie)	Zwenkwielen	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
206-995	45,5	1,85	750x650x775/895	630x527x696	172	2	1x5	4	86	750,00
306-995	57,5	1,94	1040x650x775/895	920x527x700	266	3/4	2x4	4	90	815,00
406-995	61,5	2,33	1350x650x775/895	1185x527x700	352	4/5	2x5	4	108	890,00
506-995	83	2,40	1535x650x775/895	1425x527x700	426	5/6	3x4	4	111	1.055,00
606-995	91,5	3,48	1770x650x775/895	1650x527x700	502	6/7	2x5 + 1/4	4	161	1.115,00

Showcases

CGS Glasschuifdeksels



Caravell

info

- Ijsconservator met krasbestendige glasschuifdeksels.
- Smalle of brede manden en schepijsrekken optioneel.
- Met sterke zwenkwielen (90 mm hoog).
- Regelbare thermostaat achter rooster.
- Eenvoudig te reinigen door de inwendig ronde hoeken.
- Met geïntegreerd afvoerpijpje voor lekwater.
- Te voorzien van uw branding (optie).
- Inclusief slot en thermometer.

specs

Koeling : Statisch  
 Ontdooiing : Handmatig  
 Isolatie (mm) : 60  
 Temperatuurbereik (°C) : -22/-11  
 Omgevingstemperatuur (°C) : +30  
 Rel. luchtvochtigheid (%) : 55  
 Materiaal uitwendig : Plaatstaal met witte poedercoating  
 Materiaal inwendig : Aluminium  
 Uitvoering : Stekkerklaar  
 Koudemiddel : R290  
 Hoogte met wielen : 987 mm



CGS 335-935



CGS 225-935



CGS 445-935



CGS 635-935



CGS 535-935

tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kWh/24h)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Manden (optie) breed / smal	Schepijsrek -vaks (optie)	Zwenkwielen	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
CGS 225-935	44,5	1,90	750x650x914	630x527x737	190	2	1x5	4	88	830,00
CGS 335-935	52,5	1,98	1040x650x914	920x527x737	293	3 / 4	2x4	4	92	905,00
CGS 445-935	60,5	2,46	1305x650x914	1185x527x737	386	4 / 5	2x5	4	114	970,00
CGS 535-935	73,7	2,50	1535x650x914	1415x527x737	468	5 / 6	3x4	4	116	1.150,00
CGS 635-935	83,2	3,60	1770x650x914	1650x527x737	551	6 / 7	2x5 + 1x4	4	167	1.220,00

G/TM Vrieskasten



Frigor

info

- Kwaliteitsvrieskist met krasbestendige zweefdeksel.
- G115/215 Bedieningspaneel met mechanische thermostaat en schakelaar voor snelvriesfunctie
- G325/425 Bedieningspaneel met digitale thermostaat, schakelaar voor snelvriesfunctie, verlichting en slot
- TM Bedieningspaneel met mechanische thermostaat, schakelaar voor snelvriesfunctie, verlichting en slot
- Met geïntegreerde afvoerpijp voor lekwater

specs

Koeling : Statisch  
 Ontdooiing : Handmatig  
 Isolatie (mm) : 60  
 Temperatuurbereik (°C) : -23/-18  
 Omgevingstemperatuur (°C) : +32  
 Rel. luchtvochtigheid (%) : 60  
 Materiaal uitwendig : Plaatstaal met witte poedercoating  
 Uitvoering : Stekkerklaar  
 Materiaal inwendig : Aluminium  
 Koudemiddel : R600A



TM 600



G325A



G425A

G 115

tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kWh/24h)	BxDxH uitw. (mm)	Energieklasse	Netto inhoud (l)	Manden (incl.)	Invriescapaciteit (kg/24h)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
G115A+	31	0,5	570x550x845	A+	106	1	5	70	475,00
G215A+	40	0,6	940x550x845	A+	207	1	10	85	540,00
G325A+	51	0,75	1100x745x845	A+	319	2	21	120	660,00
G425A+	65	0,91	1410x745x845	A+	429	2	28	150	820,00
TM600	76	1,52	1700x730x860	C	580	4	39	211	1.065,00
TM700	82	1,95	1800x690x860	F	670	3	43	245	1.285,00

Vrieskasten

Ijsconservatoren

Ijsconservatoren

# Vries- en koelkasten

CF Vrieskist 735 Liter


Epta

info

- Vrieskist met een netto inhoud van maar liefst 735 liter en dus uitermate geschikt voor grootverbruik.
- Beide klapdeksels zijn voorzien van een stevig slot.
- Met separaat invriesvak.



CF 900

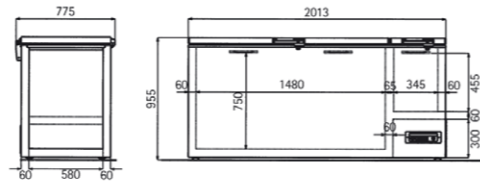

specs

Koeling	: Statisch
Ontdooiing	: Handmatig
Isolatie (mm)	: 60
Temperatuurbereik (°C)	: -25/-18
Omgevingstemperatuur (°C)	: 30
Rel. luchtvochtigheid (%)	: 55
Materiaal uitwendig	: Wit gegalvaniseerd plaatstaal
Deksel	: Zilverkleur
Materiaal inwendig	: Wit gegalvaniseerd plaatstaal
Uitvoering	: Stekkerklaar
Koudemiddel	: R404A

tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kWh/24h)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Invriescapaciteit (kg/24h)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
CF 900	101	4,7	2013x775x955	1480x580x750 & 345x580x455	735	43	460	2.315,00

# Vries- en koelkasten

HCE Ijsconservator



FRICON COOLING LIFE

info

- Ijsconservator voorzien van glasschuifdeksels met uniek "display raam" voor een betere zichtbaarheid van uw product.
- Deze conservator wordt geleverd incl. manden, LED-verlichting en analoge thermometer.
- Met sterke zwenkwielen (90 mm hoog)
- Met afgeronde hoeken
- Met geïntegreerd afvoerpijpje voor lekwater.
- Te voorzien van uw branding

NIEUW



HCE 170



HCE 305

specs

Koeling	: Statisch
Ontdooiing	: Manueel
Temperatuurbereik (°C)	: -24/-16°C
Materiaal uitwendig	: Plaatstaal met witte poedercoating
Materiaal inwendig	: Gelakt
Omgevingstemperatuur (°C)	: 30
Uitvoering	: Stekkerklaar
Koudemiddel	: R290
Hoogte met wielen	: 910 mm

Optioneel slot: : €29,-

tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kWh/24h)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Bruto inhoud (l)	Manden (incl.)	Presenteeroppervlakte (m²)	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€)
HCE 170	48	1,34	590x680x820	427x513x681	157	2	0,22	132	1.090,00
HCE 305	60	2,14	1045x680x820	882x513x681	325	3	0,41	135	1.175,00

CMS-CGS Koelkasten



Caravell

info

- Koelkast met kunststof-of glas schuifdeksels.
- Met sterke zwenkwielen (90 mm hoog).
- Regelbare thermostaat achter rooster.
- Eenvoudig te reinigen door de inwendig ronde hoeken.
- Met geïntegreerd afvoerpijpje voor lekwater.
- Te voorzien van uw branding (optie).
- Ook verkrijgbaar als showcase, vraag naar de mogelijkheden.



specs

Koeling	: Statisch
Ontdooiing	: Handmatig
Isolatie (mm)	: 60
Temperatuurbereik (°C)	: +2/+12
Omgevingstemperatuur (°C)	: +30
Rel. luchtvochtigheid (%)	: 55
Materiaal uitwendig	: Plaatstaal met witte poedercoating
Materiaal inwendig	: Aluminium
Uitvoering	: Stekkerklaar
Koudemiddel	: R290
Hoogte met wielen	: 987 mm

tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kWh/24h)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Netto inhoud (l)	Manden (optie)	Flesjes 500ml (st)	Zwenkwielen	Aansluitwaarde (W)	Adviesprijs (€) kunststofdeksel	Adviesprijs (€) glasdeksel
CMS-K 225-968	44,5	1,88	750x650x914	630x527x737	190	2	233	4	87	910,00	
CMS-K 335-968	52,5	2,20	1040x650x914	920x527x737	293	4	323	4	91	985,00	870,00
CMS-K 445-968	60,5	2,46	1305x650x914	1185x527x737	386	5	413	4	112	1.070,00	940,00
CMS-K 535-968	72,0	2,71	1535x650x914	1415x527x737	468	6	503	4	113	1.150,00	985,00
CMS-K 635-968	81,5	3,25	1770x650x914	1650x527x737	551	7	593	4	163	1.205,00	1.065,00
CGS-K 225-996	44,5	1,90	750x650x914	630x527x737	190	2	233	4	88		870,00
CGS-K 335-996	52,5	1,98	1040x650x914	920x527x737	293	4	323	4	92		940,00
CGS-K 445-996	61,5	2,46	1305x650x914	1185x527x737	386	5	413	4	114		985,00
CGS-K 535-996	73,7	2,50	1535x650x914	1415x527x737	468	6	503	4	116		1.065,00
CGS-K 635-996	83,2	3,60	1770x650x914	1650x527x737	551	7	593	4	167		1.165,00

tech

Model	Glas-opbouw	Acrylaat verdeler	Hangmand, (225 mm) 2 vaste tussenschotten	Hangmand smal (225 mm)	Hangmand breed (270 mm)	Verdeler 225 of 270 mm mand	Schepijsrek 4-vaks (1)	Schepijsrek 5-vaks (2)	Slot	Afvoerplug	Eutectische installatie (3)
CMS225-945	399,00	139,00	41,00	31,00	39,00	11,00	55,00	59,00	42,00	5,00	-
CMS335-945	465,00	216,00	41,00	31,00	39,00	11,00	55,00	59,00	42,00	5,00	1432,00
CMS445-945	528,00	293,00	41,00	31,00	39,00	11,00	55,00	59,00	42,00	5,00	1569,00
CMS535-945	553,00	342,00	41,00	31,00	39,00	11,00	55,00	59,00	42,00	5,00	1670,00
CMS635-945	616,00	450,00	41,00	31,00	39,00	11,00	55,00	59,00	42,00	5,00	1832,00
CGS 225-935	399,00	139,00	41,00	31,00	39,00	11,00	55,00	59,00	42,00	5,00	-
CGS 335-935	465,00	216,00	41,00	31,00	39,00	11,00	55,00	59,00	42,00	5,00	1432,00
CGS 445-935	528,00	293,00	41,00	31,00	39,00	11,00	55,00	59,00	42,00	5,00	1569,00
CGS 535-935	553,00	342,00	41,00	31,00	39,00	11,00	55,00	59,00	42,00	5,00	1670,00
CGS 635-935	616,00	450,00	41,00	31,00	39,00	11,00	55,00	59,00	42,00	5,00	1832,00
SCS 206-995	nvt	nvt	41,00	31,00	39,00	11,00	55,00	59,00	42,00	5,00	-
SCS 306-995	nvt	nvt	41,00	31,00	39,00	11,00	55,00	59,00	42,00	5,00	1432,00
SCS 406-995	nvt	nvt	41,00	31,00	39,00	11,00	55,00	59,00	42,00	5,00	1569,00
SCS 506-995	nvt	nvt	41,00	31,00	39,00	11,00	55,00	59,00	42,00	5,00	1670,00
SCS 606-995	nvt	nvt	41,00	31,00	39,00	11,00	55,00	59,00	42,00	5,00	1832,00

- Niet van toepassing / mogelijk

- (1) Breedte schepijsrek 4-vaks: 440mm, niet geschikt voor RV5 GN bakken, alleen geschikt voor bakken grossiers 35x15x13,5.
- (2) Breedte schepijsrek 5-vaks: 590mm, niet geschikt voor RV5 GN bakken, alleen geschikt voor bakken grossiers 35x15x13,5.
- (3) Eutectische vriesinstallatie. Koelinstallatie op aanvraag.

Hangmanden zijn bij eutectische installatie niet mogelijk, eutectisch niet geschikt voor schepijs!  
Eutect systeem neemt per zijde 3,5cm ruimte in.

Vrieskasten

Koelkasten / Flessenkoelers

Ijsconservator

Opties en accessoires