



Werkbanken en saladettes

Professionele Werkbanken en saladettes

ATOSA RVS Koelwerkbanken Heavy Duty



info

- RVS koelwerkbanken met vlak werkblad en zelfsluitende deur.
- Met afgeronde hoeken aan de binnenzijde voor gemakkelijk en hygiënisch reinigen.
- Iedere deur heeft een geïntegreerde handgreep en biedt plaats aan 1 rooster (GN 1/1).
- Geschikt voor keukens met een hoge omgevingstemperatuur tot 43°C.
- EPF serie is voorzien van poten, ESL- serie is voorzien van wielen, en heeft het TC in het onderstel weggewerkt.
- Verkrijgbare ladesecties: 2- ladensectie, 3-ladensectie, 1/3-2/3 ladensectie
- Uitsluitend in stekkerklare uitvoering leverbaar, met het technische compartiment aan de rechterzijde
- Optioneel verkrijgbaar: werkblad met opstaande rand.

specs

Koeling EPF : Geforceerd
 Koeling ESL : Statisch (fan assisted)
 Ontdooiing: : Automatisch
 Lekwaterverdamping : Automatisch
 Isolatie dikte : 60 mm
 Temperatuurbereik (°C) : +2 / +8
 Materiaal uitw./inw. : RVS AISI 304
 Uitvoering : Stekkerklaar
 Koudemiddel : R290/ R600A
 Omgevingstemperatuur (°C) : +43



tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kw/24H)	BxDxH uitw. (mm) vlak werkblad	BxDxH inw. (mm)	Bruto inhoud (l)	Deuren/ lades	Aansluitwaarde (W)	Koude-middel	Energy-label	Adviesprijs (€) vlak werkblad	Adviesprijs (€) werkblad met opst. rand
EPF3422GR	95	1,34	1360x700x840	822x570x580	280	2	250W/1,5A	R600A	A	2.265,00	2.375,00
EPF3432GR	148	1,73	1795x700x840	1257x570x580	420	3	400W/1,9A	R290	A	2.465,00	2.580,00
EPF3442GR	176	1,91	2230x700x840	1692x570x580	560	4	400W/1,9A	R290	A	2.845,00	2.960,00
ESL3801GR	72	1,16	900x700x910	830x595x510	300	2	220W/1,2A	R600A	A	1.390,00	-
ESL3820GR	82	1,45	900x700x910	830x595x510	300	4 lades	220W/1,2A	R600A	A	2.380,00	-
ESL3851GR	100	1,6	1365x700x910	1295x595x510	380	3	220W/1,2A	R600A	A	1.895,00	-

ATOSA RVS Chef Base



info

- Ladeblokken speciaal ontwikkeld om onder een grill of gasfornuis te kunnen plaatsen t.b.v. extra gekoelde opbergruimte.
- Binnen- en buitenzijde van hoogwaardig RVS.
- Geschikt voor keukens met een hoge omgevingstemperatuur tot 43°C.
- Voorzien van 4 wielen waarvan 2 geremd.
- Makkelijk te reinigen zwarte plastic handgrepen.
- Eenvoudig verwisselbare magnetische deurrubbers.
- Uitsluitend in stekkerklare uitvoering leverbaar, met het technische compartiment aan de rechterzijde.

specs

Koeling : Geforceerd
 Ontdooiing : Automatisch
 Lekwaterverdamping : Automatisch
 Isolatie dikte : 60 mm
 Temperatuurbereik (°C) : +2 / +8
 Materiaal uitw./inw. : RVS AISI 304
 Uitvoering : Stekkerklaar
 Koudemiddel : R600A
 Omgevingstemperatuur (°C) : +43



tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kw/24H)	BxDxH uitw. (mm) vlak werkblad	BxDxH inw. (mm)	Bruto inhoud (l)	Laden	Bakken GN / lade	Aansluitwaarde (W)	Energylabel	Adviesprijs (€)
MGF8450GR	100	1,42	1230x815x675	922x650x421	215	2	1x GN2/1 & 3xGN1/6	300W/1,7A	B	2.730,00
MGF8451GR	104	1,42	1323x815x675	1016x650x421	235	2	3x GN1/1	300W/1,7A	B	2.750,00
MGF8453GR	128	2,27	1840x814x675	1460x650x421	340	4	1x GN2/1 of 3xGN1/6	300W/1,7A	C	3.635,00

Professionele Werkbanken en saladettes

MASTER RVS Koelwerkbanken GN1/1, 710

FINNMARK

info

- Werkbanken in- en uitwendig van hoogwaardig RVS (AISI 304 18/10).
- Standaard verkrijgbaar in bodyhoogte 710 mm. Op aanvraag ook leverbaar in 650, 660, 700, 750, 760 mm hoogte.
- De standaard diepte is 700 mm. Ook verkrijgbaar met een diepte van 600 mm (prijs op aanvraag).
- Verstelbare RVS poten (100-150 mm).
- Motor standaard aan de rechterzijde, optioneel aan de linkerzijde.
- Herverdampingsbak en waterafvoer zijn standaard geplaatst in het technische compartiment.
- RVS-handgreep over gehele breedte van de deur.
- Slimme controller met alarmering bij hoge temperaturen en geopende deur.
- 1 paar geleiderails en 1 verstelbaar Rilsan rooster per deur.
- Zelfsluitende, omkeerbare en afsluitbare deur met openstandvergrendeling (bij 105°).
- Aansluiting voor MODBUS-RTU voor centrale monitoring.
- Zowel stekkerklaar als remote (R) leverbaar.

specs

Koeling: : Geforceerd
 Ontdooiing: : Automatisch
 Lekwaterverdamping: : Automatisch
 Isolatie dikte: : 60 mm
 Temperatuurbereik (°C) : -2 / 8
 Afmetingen roosters (mm): : 325x530 (GN 1/1)
 Materiaal uitw./inw.: : RVS AISI 304 (18/10)
 Diepte z. werkblad (mm): : 680
 Hoogte z. werkblad (mm): : 810
 Hoogte wb opst. Rand (mm): : 950
 Uitvoering: : Stekkerklaar & Remote
 Koudemiddel: : R290
 Exp. Ventiel Remote: : R452A
 Omgevingstemperatuur (°C) : +43

tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kw/24H)	BxDxH uitw. (mm) vlak werkblad	BxDxH inw. (mm)	Bruto inhoud (l)	Deuren	Aansluitwaarde (W/A)	Koelcapaciteit (VT= -10°C)	Energy-label	Adviesprijs (€) zonder wkbl	Adviesprijs (€) wkbl / opst.rand	Adviesprijs (€) vlak wkbl
KT09/1M-710	85	1,25	820x700x850	360x555x600	120	1	250W/1,15A	-	A	2.910,00	3.100,00	3.085,00
KT13/1M-710	110	1,44	1300x700x850	840x555x600	280	2	250W/1,15A	-	A	3.345,00	3.585,00	3.560,00
KT17/1M-710	135	1,69	1780x700x850	1320x555x570	440	3	250W/1,15A	-	A	3.850,00	4.175,00	4.155,00
KT21/1M-710	170	2,29	2260x700x850	1800x555x570	599	4	250W/1,15A	-	B	4.375,00	4.735,00	4.695,00
KT09/1MR-710	55	-	680x700x850	360x555x600	120	1	-	368	-	2.525,00	2.710,00	2.695,00
KT13/1MR-710	80	-	1090x700x850	840x555x600	280	2	-	519	-	2.855,00	3.080,00	3.045,00
KT17/1MR-710	105	-	1570x700x850	1320x555x570	440	3	-	668	-	3.385,00	3.660,00	3.630,00
KT21/1MR-710	140	-	2050x700x850	1800x555x570	599	4	-	668	-	3.885,00	4.275,00	4.245,00

meerprijs glasdeur per sectie (*bij hoogte 710-760): € 295,00



Professionele Werkbanken en saladettes

MASTER RVS Snack Koelwerkbanken onderbouw GN1/1   **FINNMARK**

info



- Werkbanken in- en uitwendig van hoogwaardig RVS (AISI 304 18/10).
- Bodyhoogte 490 mm, 40 mm werkblad.
- Verstelbare (100-150 mm) RVS poten.
- Totale hoogte incl. het werkblad is 630 mm, waardoor er apparatuur op geplaatst kan worden.
- Herverdampingsbak en waterafvoer zijn standaard geplaatst in het technische compartiment.
- Motor standaard aan de rechterzijde, optioneel aan de linkerzijde.
- RVS-handgreep over gehele breedte van de deur.
- Slimme controller met alarmering bij hoge temperaturen en geopende deur.
- 1 paar geleiderails en 1 verstelbaar Rilsan rooster per deur.
- Zelfsluitende, omkeerbare en afsluitbare deur met openstandvergrendeling (bij 105°).
- Aansluiting voor MODBUS-RTU voor centrale monitoring.
- Zowel stekkerklaar als remote (R) leverbaar.

specs

Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Isolatie dikte	: 60 mm
Temperatuurbereik(°C)	: -2 / 8
Afmetingen roosters (mm)	: 530 x 325
Materiaal uitw./inw.	: RVS AISI 304 (18/10)
Uitvoering	: Stekkerklaar & Remote
Koudemiddel	: R290
Diepte z. werkblad (mm)	: 680
Hoogte z. werkblad (mm)	: 590
Hoogte wb opst. Rand (mm)	: 730
Exp. Ventiel Remote	: R452A
Omgevingstemperatuur(°C)	: +43



KT13/1M-490

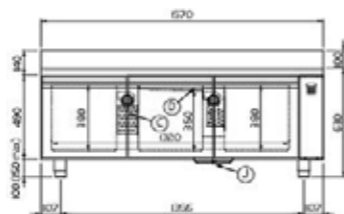

tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kWh/24h)	BxDxH uitw. (mm) vlak werkblad	BxDxH inw. (mm)	Bruto inhoud (l)	Deuren	Aansluitwaarde (W)	Koelcapaciteit (VT=-10°C)	Energy-label	Adviesprijs (€) zonder wkbl	Adviesprijs (€) vlak wkbl
KT09/1M-490	70	0,98	820x700x630		76	1	250W/1,15A	-	A	2.910,00	3.085,00
KT13/1M-490	105	1,12	1300x700x630		177	2	250W/1,15A	-	A	3.345,00	3.560,00
KT17/1M-490	130	1,31	1780x700x630		278	3	250W/1,15A	-	A	3.850,00	4.155,00
KT21/1M-490	180	1,78	2260x700x630		380	4	250W/1,15A	-	B	4.375,00	4.695,00
KT09/1MR-490	40	-	680x700x630		76	1	-	368	-	2.525,00	2.695,00
KT13/1MR-490	75	-	1090x700x630		177	2	-	519	-	2.855,00	3.045,00
KT17/1MR-490	100	-	1570x700x630		278	3	-	668	-	3.385,00	3.630,00
KT21/1MR-490	150	-	2050x700x630		380	4	-	668	-	3.885,00	4.165,00

Professionele Werkbanken en saladettes

MASTER RVS Koelwerkbanken EN1/1,710   **FINNMARK**

info

- Werkbanken in- en uitwendig van hoogwaardig RVS (AISI 304 18/10).
- Standaard verkrijgbaar in bodyhoogte 710 mm. Op aanvraag ook leverbaar in 650, 660, 700, 750, 760 mm hoogte.
- De standaard diepte is 700 mm. Ook verkrijgbaar met een diepte van 600 mm (prijs op aanvraag).
- Geleverd met in hoogte verstelbare RVS-poten (100-150 mm).
- Herverdampingsbak en waterafvoer zijn standaard geplaatst in het technische compartiment.
- Motor standaard aan de rechterzijde, optioneel aan de linkerzijde.
- Zelfsluitende deur met openstandvergrendeling (bij 105°).
- RVS-handgreep over gehele breedte van de deur.
- Slimme controller met alarmering voor hoge temperatuur of openstaande deur.
- 1 paar geleiderails en 1 verstelbaar Rilsan rooster per deur.
- Aansluiting voor MODBUS-RTU voor centrale monitoring.
- Optioneel uit te breiden met een Finnmark opzetvitrine (zie pagina 53 + 54).
- Zowel stekkerklaar als remote (R) leverbaar.

specs

Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Isolatie dikte	: 60 mm
Temperatuurbereik (°C)	: -2/+8
Afmetingen roosters (mm)	: 600x400 (EN1/1)
Materiaal uitw./inw.	: RVS AISI 304 (18/10)
Uitvoering	: Stekkerklaar & Remote
Koudemiddel Exp.	: R290
Diepte z. werkblad (mm)	: 680
Hoogte z. werkblad (mm)	: 810
Hoogte wb opst. Rand (mm)	: 950
Ventiel Remote	: R452A
Omgevingstemperatuur(°C)	: +43



KT17-1MJ-710



KT17/1MJR-710

tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kw/24H)	BxDxH uitw. (mm) vlak werkblad	BxDxH inw. (mm)	Bruto inhoud (l)	Deuren	Aansluitwaarde (W/A)	Koelcap. (VT=-10°C)	Energy-label	Adviesprijs (€) zonder wkbl	Adviesprijs (€) wkbl / opst.rand	Adviesprijs (€) vlak wkbl
KT09/1MJ-710	110	1,75	895x800x850	435x655x600	171	1	250W/1,15A	-	B	3.385,00	3.795,00	3.765,00
KT13/1MJ-710	145	2,01	1450x800x850	990x655x600	389	2	250W/1,15A	-	B	3.820,00	4.305,00	4.270,00
KT17/1MJ-710	170	2,35	2005x800x850	1545x655x600	607	3	250W/1,15A	-	B	4.495,00	5.095,00	5.055,00
KT21/1MJ-710	220	3,19	2560x800x850	2100x655x600	825	4	250W/1,15A	-	C	5.070,00	5.765,00	5.725,00
KT09/1MJR-710	80	-	755x800x850	435x655x600	171	1	-	368	-	2.775,00	3.055,00	3.055,00
KT13/1MJR-710	115	-	1240x800x850	990x655x600	389	2	-	519	-	3.425,00	3.760,00	3.760,00
KT17/1MJR-710	155	-	1795x800x850	1545x655x600	607	3	-	668	-	4.040,00	4.460,00	4.460,00
KT21/1MJR-710	190	-	2350x800x850	2100x655x600	825	4	-	668	-	4.505,00	5.125,00	5.090,00

Professionele Werkbanken en saladettes

ATOSA Saladettes



ATOSA

info

- Saladettes van hoogwaardig RVS met ruimte voor GN-bakken en afsluitdeksel.
- Met afgeronde hoeken aan de binnenzijde voor gemakkelijk en hygiënisch reinigen.
- Zelfsluitende deur met geïntegreerde handgreep.
- Een rooster per deur.
- Met zwenkwielen.
- Standaard geleverd met GN-bakken.
- Uitsluitend in stekkerklare uitvoering leverbaar, met het technische compartiment aan de rechterzijde.

specs

Koeling	: Geforceerd (in het ondermeubel)
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Isolatie dikte	: 60 mm
Temperatuurbereik (°C)	: +1 / 8
Materiaal uitw./inw.	: RVS AISI 304
Uitvoering	: Stekkerklaar
Koudemiddel	: R134A/R600A
Omgevingstemperatuur (°C)	: 32

tech

Artikel	Netto gewicht (kg) vlak werkblad	Energieverbruik (kw/24H)	BxDxH uitw. (mm) vlak werkblad	BxDxH inw. (mm)	Bruto inhoud (l)	Deur(en)	Aansluitwaarde (W)	Koudemiddel	Adviesprijs (€)
MSF8302	120	2,2	1225x763x1120	1135x598x677	379	2	370W/2,6A	R134A	2.195,00
MSF8303	160	2,2	1530x763x1120	1440x598x677	487	2	370W/2,6A	R134A	2.380,00
MSF8304	180	2,6	1530x763x1120	1756x598x677	598	3	430W/2,9A	R134A	2.885,00
ESL3800GR	90	2,12	900x700x920	830x595x510	300	2	310W/2,0A	R600A	1.390,00
ESL3850GR	120	2,55	1380x700x920	1295x595x510	380	3	310W/2,0A	R600A	1.805,00

MSF-serie



ESL-serie



Professionele Werkbanken en saladettes

ATOSA Pizzasaladettes - Pizzawerkbanken



ATOSA

info

- Keuze uit: Saladettes van hoogwaardig RVS met ruimte voor GN bakken (ESL serie)
- Of: pizzawerkbank van hoogwaardig RVS met granieten werkblad (EPF-serie)
- Optioneel bij te bestellen: opzetvitrine van glas of RVS (zie pagina 55)
- Model EPF3480 Gr en EPF3490 GR, zijn uitvoeringen met opberglades en deur(en), hiervan zijn de lades zijn ongekoeld.
- Met afgeronde hoeken aan de binnenzijde voor gemakkelijk en hygiënisch reinigen.
- Zelfsluitende deur met geïntegreerde handgreep.
- Een rooster per deur. Met zwenkwielen.
- Standaard geleverd met GN-bakken. (ESL serie)
- Uitsluitend in stekkerklare uitvoering leverbaar, met het technische compartiment aan de rechterzijde.

specs

Koeling	: Geforceerd (in het ondermeubel)
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Isolatie dikte	: 60 mm
Temperatuurbereik ESL (°C)	: +1/+8
Temperatuurbereik EPF (°C)	: -2/+8
Materiaal uitw./inw.	: RVS AISI 304
Uitvoering	: Stekkerklaar
Koudemiddel	: R600A
Omgevingstemperatuur ESL (°C)	: 32
Omgevingstemperatuur EPF (°C)	: 43

tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kw/24H)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Bruto inhoud (l)	Deuren	Aantal GN bakken (excl.)	Aansluitwaarde (W/A)	Energylabel	Adviesprijs (€)
ESL3834GR	96	2,12	900x700x1130	830x595x475	300	2	5x GN 1/3	310W/2,0A	-	1.505,00
ESL3854GR	168	2,55	1365x700x1160	1295x595x475	380	3	7x GN 1/6	310W/2,0A	-	2.025,00
ESL3858GR	168	2,55	1365x700x1160	1295x595x475	380	3	7x GN1/3	310W/2,0A	-	1.965,00
EPF3490GR	246	1,2	1510x800x1000	980x670x570	280	7 lades / 1 deur	-	250W/15A	A	3.095,00
EPF3495GR	209	2	1510x800x1000	980x670x570	280	2	-	250W/15A	A	2.845,00
EPF3480GR	300	1,38	2010x800x1000	1480x670x570	280	7 lades / 2 deuren	-	250W/15A	A	3.535,00
EPF3485GR	267	2,26	2010x800x1000	1480x670x570	375	3	-	400W/1,9A	B	3.525,00



MASTER RVS Saladettes



FINNMARK

info

- Bijzonder geschikt voor het bereiden van verse etenswaren.
- Saladettes in- en uitwendig van hoogwaardig RVS (AISI 304 18/10).
- Standaard verkrijgbaar in bodyhoogte 710 mm. Op aanvraag ook leverbaar in 650, 660, 700, 750, 760 mm hoogte.
- De standaard diepte is 700 mm. Ook verkrijgbaar met een diepte van 600 mm (prijs op aanvraag).
- Geleverd met in hoogte verstelbare RVS-poten (100-150 mm).
- Herverdampingsbak en waterafvoer zijn standaard geplaatst in het technische compartiment.
- Motor standaard aan de rechterzijde, optioneel aan de linkerzijde.
- Zelfsluitende deur met openstandvergrendeling (bij 105°).
- Zowel stekkerklaar als remote (R) leverbaar.
- Indien met lades besteld is de bovenste lade onbruikbaar.

specs

Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Isolatie dikte	: 60 mm
Temperatuurbereik (°C)	: -2 / +8
Afmetingen roosters (mm)	: 530 x 325 (GN 1/1)
Materiaal uitw./inw.	: RVS AISI 304 (18/10)
Diepte z. werkblad (mm)	: 680
Hoogte z. werkblad (mm)	: 810
Hoogte wb opst. Rand (mm)	: 950
Uitvoering	: Stekkerklaar & Remote
Koudemiddel	: R290
Exp. Ventiel Remote	: R452A
Omgevingstemperatuur (°C)	: +43

tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	BxDxH uitw. (mm) vlak werkblad	Bruto Inhoud (l)	Deur (en)	Aantal GN bakken (excl.)	Aansluitwaarde (W)	Koelcap. (VT=-10°C)	Adviesprijs (€) zonder wkbl	Adviesprijs (€) met opst. rand	Adviesprijs (€) vlak wkbl
KT09/1MD-710	75	820x700x850	360x555x600	120	1	1x GN 1/1 of 2x GN 1/2	250W/1,15A	3.215,00	3.405,00	3.390,00
KT13/1MD-710	110	1300x700x850	840x555x600	280	2	2x GN 1/1 of 3x GN 1/2	250W/1,15A	3.650,00	3.890,00	3.865,00
KT17/1MD-710	135	1780x700x850	1320x555x600	440	3	3x GN 1/1 of 6x GN 1/2	250W/1,15A	4.205,00	4.535,00	4.510,00
KT21/1MD-710	185	2260x700x850	1800x555x600	599	4	4x GN 1/1 of 8x GN 1/2	250W/1,15A	4.780,00	5.140,00	5.100,00
KT09/1MDR-710	45	680x700x850	360x555x600	120	1	1x GN 1/1 of 2x GN 1/2	-	368	3.830,00	3.000,00
KT13/1MDR-710	80	1090x700x850	840x555x600	280	2	2x GN 1/1 of 3x GN 1/2	-	519	3.160,00	3.350,00
KT17/1MDR-710	105	1570x700x850	1320x555x600	440	3	3x GN 1/1 of 6x GN 1/2	-	668	3.745,00	3.985,00
KT21/1MDR-710	155	2050x700x850	1800x555x600	599	4	4x GN 1/1 of 8x GN 1/2	-	668	4.295,00	4.370,00



Professionele Werkbanken en saladettes

MASTER Pizzasaladettes GN 1/1& EN 60x40

FINNMARK

info

- Bijzonder geschikt voor het bereiden van verse etenswaren.
- Pizza saladettes in- en uitwendig van hoogwaardig RVS (AISI 304 18/10).
- Standaard verkrijgbaar in bodyhoogte 700, 750 mm.
- De GN 1/1 werkbank is 700 mm diep en de uitvoering EN 60x40 heeft een diepte van 800 mm.
- Bij de GN 1/1 versie keuze uit GN 1/3 bakken (werkblad 320 diep) of GN1/6 bakken (werkblad 470 diep).
- Bij de EN versie keuze uit GN 1/3 bakken (werkblad 420 diep) of GN 1/6 bakken (werkblad 570 diep).
- Slimme controller met alarmering bij hoge temperaturen en geopende deur.
- Herverdampingsbak en waterafvoer zijn standaard geplaatst in het technische compartiment.
- Motor standaard aan de rechterzijde, optioneel aan de linkerzijde.
- Geschikt voor GN1/6de bakken
- Keuze uit een granieten (G) of RVS werkblad en verkrijgbaar met wielen of poten.
- Zowel stekkerklaar als remote (R) leverbaar.

specs

Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Isolatie dikte	: 60 mm
Temperatuurbereik (°C)	: 0-10
Materiaal uitw./inw.	: RVS AISI 304 (18/10)
Diepte z. werkblad (mm)	: 680/780
Uitvoering	: Stekkerklaar & Remote
Koudemiddel	: R290
Exp. Ventiel Remote	: R452A
Omgevingstemperatuur (°C)	: 43



tech

Artikel GN1/1	Netto gewicht (kg)	BxDxH uitw. (mm) vlak werkblad	BxDxH inw. (mm)	Bruto inhoud (l)	Deuren	Aantal GN bakken (excl)	Aansluitwaarde (W)	Koelcapaciteit (VT=-10°C)	Adviesprijs (€) wkbl GN1/3	Adviesprijs (€) wkbl GN1/6
KTV13/1M - KTVG13/1M	155/170 - 145/160	1300x700x1005	840x555x600	280	2	6/7	250W/1,15A	-	4.920,00	4.795,00
KTV17/1M - KTVG17/1M	180/195 - 170/185	1780x700x1005	1320x555x600	440	3	9/10	250W/1,15A	-	5.630,00	5.490,00
KTV21/1M - KTVG21/1M	230/245 - 220/235	2250x700x1005	1800x555x600	599	4	12/13	250W/1,15A	-	6.395,00	6.235,00
KTVR13/1M - KTVRG13/1M	125/140 - 115/130	1090x700x1005	840x555x600	280	2	5/6	-	519	4.420,00	4.310,00
KTVR17/1M - KTVRG17/1M	165/180 - 155/170	1570x700x1005	1320x555x600	440	3	8/9	-	668	5.120,00	4.990,00
KTVR21/1M - KTVRG21/1M	160/155 - 160/155	2050x700x1005	1800x555x600	599	4	11/12	-	668	5.660,00	5.520,00

tech

Artikel EN 40x60	Netto gewicht (kg)	BxDxH uitw. (mm) vlak werkblad	BxDxH inw. (mm)	Bruto inhoud (l)	Deuren	Aantal GN bakken (excl)	Aansluitwaarde (W)	Koelcapaciteit (VT=-10°C)	Adviesprijs (€) wkbl GN1/3	Adviesprijs (€) wkbl GN1/6
KTV13/1MZ - KTVG13/1MZ	165/180 - 155/170	1450x800x1005	990x655x600	389	2	7/8	250W/1,15A	-	5.640,00	5.500,00
KTV17/1MZ - KTVG17/1MZ	190/205 - 180/195	2005x800x1005	1545x655x600	607	3	10/11	250W/1,15A	-	6.405,00	6.240,00
KTV21/1MZ - KTVG21/1MZ	240/255 - 230/245	2560x800x1005	2100x655x600	825	4	13/15	250W/1,15A	-	7.295,00	7.100,00
KTVR13/1MZ - KTVRG13/1MZ	135/150 - 125/140	1240x800x1005	990x655x600	389	2	6/7	-	519	5.065,00	4.940,00
KTVR17/1MZ - KTVRG17/1MZ	175/190 - 165/180	1795x800x1005	1545x655x600	607	3	9/10	-	668	5.875,00	5.725,00
KTVR21/1MZ - KTVRG21/1MZ	210/225 - 200/215	2350x800x1005	2100x655x600	825	4	12/13	-	668	6.560,00	6.395,00

Professionele Werkbanken en saladettes

MASTER Pizzawerkbanken

FINNMARK

info

- Bijzonder geschikt voor het bereiden van verse pizza's.
- Pizza werkbank in- en uitwendig van hoogwaardig RVS voorzien van een granieten werktop.
- Wordt standaard geleverd incl. opzetvitrine en steggen, keuze uit GN 1/3 - GN 1/4
- Standaard verkrijgbaar in bodyhoogte 710 mm.
- De werkbank heeft een diepte van 800 mm, wat zorgt voor een mooie werkruimte.
- Indien uitvoering met lades en deur(en), zijn de lades ongekoeld.
- Slimme controller met alarmering bij hoge temperaturen en geopende deur.
- Herverdampingsbak en waterafvoer zijn standaard geplaatst in het technische compartiment.
- Motor standaard aan de rechterzijde, optioneel aan de linkerzijde.
- Per deur 1 rooster standaard bijgeleverd.
- Zowel stekkerklaar als remote (R) leverbaar.

specs

Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Isolatie dikte	: 60 mm
Temperatuurbereik (°C)	: 0-10
Materiaal uitw./inw.	: RVS AISI 304 (18/10)
Uitvoering	: Stekkerklaar & Remote
Koudemiddel	: R290
Exp. Ventiel Remote	: R452A
Omgevingstemperatuur (°C)	: +43



tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	BxDxH uitw. (mm) vlak werkblad	BxDxH inw. gekoeld (mm)	Bruto inhoud (l)	Deuren	Aansluitwaarde (W)	Koelcapaciteit (VT=-10°C)	Adviesprijs (€) werkblad GN1/3	Adviesprijs (€) werkblad GN1/4
KTZ13/1M	275-270	1450x800x1525	990x655x600	254	2	250W/1,15A	-	5.660,00	5.615,00
KTZ17/1M	325-330	2005x800x1525	1545x655x600	382	3	250W/1,15A	-	6.545,00	6.490,00
KTZ21/1M	375-380	2560x800x1525	2100x655x600	509	4	250W/1,15A	-	7.695,00	7.635,00
KTZ13/1MC	320-315	2005x800x1525	435x655x600	254	7 lades / 2 deuren	250W/1,15A	-	7.310,00	7.250,00
KTZ17/1MC	370-365	2560x800x1525	990x655x600	382	7 lades / 3 deuren	250W/1,15A	-	8.285,00	8.225,00
KTZ17/1MR	305-300	1795x800x1525	1545x655x600	382	3	-	668	6.245,00	6.200,00
KTZ13/1MRC	295-290	1795x800x1525	990x655x600	254	7 lades / 2 deuren	-	519	6.810,00	6.760,00
KTZ17/1MRC	325-320	2350x800x1525	1545x655x600	382	7 lades / 3 deuren	-	668	7.660,00	7.600,00

ATOSA Vrieswerkbanken GN 1/1

ATOSA

info

- RVS vrieswerkbanken.
- Vlak werkblad van RVS.
- Met afgeronde hoeken aan de binnenzijde voor gemakkelijk en hygiënisch reinigen.
- Zelfsluitende deur met geïntegreerde handgreep.
- Per deur 1 rooster (GN 1a/1).
- Digitale temperatuurweergave (Dixell).
- Met zwenkwielen.
- Optioneel te verkrijgen met diverse ladesecties. Vanwege de techniek kan er aan de meest rechtse deur geen ladesectie geplaatst worden langs het Technische Compartiment.
- Uitsluitend in stekkerklare uitvoering leverbaar.

specs

Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Isolatie dikte	: 60 mm
Temperatuurbereik (°C)	: -22/ -18
Materiaal uitw./inw.	: RVS AISI 304
Afmetingen roosters (mm)	: 530 x 325 (GN 1/1)
Uitvoering	: Stekkerklaar
Koudemiddel	: R290
Omgevingstemperatuur (°C)	: +43



tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kw/24h)	BxDxH uitw. (mm) vlak werkblad	BxDxH inw. (mm)	Bruto inhoud (l)	Deuren / lades	Aansluitwaarde (W)	Energylabel	Adviesprijs vlak werkblad	Adviesprijs (€) wkbl opst. rand
EPF3462GR	95	3,97	1360x700x840	822x570x580	280	2	600W/3,0A	C	2.765,00	2.880,00
EPF3472GR	120	5,09	1795x700x840	1257x570x580	420	3	600W/3,0A	C	2.845,00	2.960,00
EPF3482GR	145	6,13	2230x700x840	1692x570x580	560	4	600W/3,0A	C	3.525,00	3.640,00

Vrieswerkbanken

Professionele Werkbanken en saladettes

MASTER vrieswerkbanken GN 1/1  

FINNMARK

Vrieswerkbanken EN

info

- Vrieswerkbanken in- en uitwendig van hoogwaardig RVS (AISI 304 18/10).
- Standaard verkrijgbaar in bodyhoogte 710 mm. Op aanvraag ook leverbaar in 650, 660, 700, 750, 760 mm hoogte.
- De standaard diepte is 700 mm.
- Verstelbare (100-150 mm) RVS poten.
- Herverdampingsbak en waterafvoer zijn standaard geplaatst in het technische compartiment.
- Motor standaard aan de rechterzijde, optioneel aan de linkerzijde.
- RVS-handgreep over gehele breedte van de deur.
- Slimme controller met alarmering bij hoge temperaturen en geopende deur.
- 1 paar geleiderails en 1 verstelbaar Rilsan rooster per deur.
- Zelfsluitende, omkeerbare en afsluitbare deur met openstandvergrendeling (bij 105°).
- Aansluiting voor MODBUS-RTU voor centrale monitoring.
- Zowel stekkerklaar als remote (R) leverbaar.

specs

Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Isolatie dikte	: 60 mm
Temperatuurbereik (°C)	: -15/-20
Afmetingen roosters (mm)	: 530 x 325 (GN 1/1)
Materiaal uitw./inw.	: RVS AISI 304 (18/10)
Diepte z. werkblad (mm)	: 680
Hoogte z. werkblad (mm)	: 810
Hoogte wb opst. Rand (mm):	: 950
Uitvoering	: Stekkerklaar & Remote
Koudemiddel	: R290
Exp. Ventiel Remote	: R452A
Omgevingstemperatuur (°C)	: +43



KT13-1B710



KT13-1BR710

tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (Kw/24H)	BxDxH uitw. (mm) vlak wkbl	BxDxH inw. (mm)	Bruto Inhoud (l)	Deur(en)	Aansluitwaarde (W)	Koelcap. (VT=-30°C)	Energy-label	Adviesprijs (€) zonder wkbl	Adviesprijs (€) wkbl met opst. rand	Adviesprijs (€) vlak wkbl
KT09/1B-710	95	3,5	820x700x850	360x555x600	91	1	525W/2,4A	-	D	3.175,00	3.365,00	3.345,00
KT13/1B-710	120	3,96	1300x700x850	840x555x600	193	2	850W/3,9A	-	D	3.825,00	4.070,00	4.040,00
KT17/1B-710	145	7,92	1780x700x850	1320x555x600	274	3	850W/3,9A	-	D	4.485,00	4.785,00	4.760,00
KT21/1B-710	180	9,98	2260x700x850	1800x555x600	365	4	850W/3,9A	-	E	4.990,00	5.375,00	5.335,00

tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (Kw/24H)	BxDxH uitw. (mm) vlak wkbl	BxDxH inw. (mm)	Bruto Inhoud (l)	Deur(en)	Aansluitwaarde (W)	Koelcap. (VT=-30°C)	Energy-label	Adviesprijs (€) zonder wkbl	Adviesprijs (€) vlak wkbl	
KT09/1BR-710	55	-	680x700x850	360x555x600	91	1	-	540	-	2.910,00	3.100,00	3.080,00
KT13/1BR-710	80	-	1090x700x850	840x555x600	193	2	-	540	-	3.360,00	3.575,00	3.550,00
KT17/1BR-710	105	-	1570x700x850	1320x555x600	274	3	-	646	-	3.845,00	4.125,00	4.095,00
KT21/1BR-710	140	-	2050x700x850	1800x555x600	365	4	-	569	-	4.305,00	4.630,00	4.600,00

Professionele Werkbanken en saladettes

MASTER Snack vrieswerkbanken GN 1/1, 490 R & S  

FINNMARK

Snack vrieswerkbanken

info


- Vrieswerkbanken in- en uitwendig van hoogwaardig RVS (AISI 304 18/10).
- Bodyhoogte 490 mm, 40 mm werkblad.
- Verstelbare (100-150 mm) RVS poten.
- Totale hoogte van het werkblad is 630 mm, waardoor er apparatuur op geplaatst kan worden.
- Herverdampingsbak en waterafvoer zijn standaard geplaatst in het technische compartiment.
- Motor standaard aan de rechterzijde, optioneel aan de linkerzijde.
- RVS-handgreep over gehele breedte van de deur.
- Slimme controller met alarmering bij hoge temperaturen en geopende deur.
- 1 paar geleiderails en 1 verstelbaar Rilsan rooster per deur.
- Zelfsluitende, omkeerbare en afsluitbare deur met openstandvergrendeling (bij 105°).
- Aansluiting voor MODBUS-RTU voor centrale monitoring.
- Zowel stekkerklaar als remote (R) leverbaar.

specs

Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Isolatie dikte	: 60 mm
Temperatuurbereik (°C)	: -15/ -20
Afmetingen roosters (mm)	: 530 x 325 (GN 1/1)
Materiaal uitw./inw.	: RVS AISI 304 (18/10)
Diepte z. werkblad (mm)	: 680
Hoogte z. werkblad (mm)	: 590
Hoogte wb opst. Rand (mm)	: 730
Uitvoering	: Stekkerklaar & Remote
Koudemiddel	: R290
Exp. Ventiel Remote	: R452A
Omgevingstemperatuur (°C)	: +43



KT13-1B-490

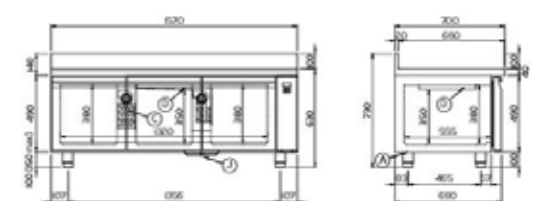

tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (Kw/24H)	BxDxH uitw. (mm) vlak wkbl	BxDxH inw. (mm)	Bruto Inhoud (l)	Deur(en)	Aansluitwaarde (W)	Koelcap. (VT=-30°C)	Energy-label	Adviesprijs (€) zonder wkbl	Adviesprijs (€) vlak wkbl
KT09/1B-490	90	2,62	820x700x630	360x555x600	53	1	525W/2,4A	-	C	3.175,00	3.345,00
KT13/1B-490	125	3,96	1300x700x630	840x555x600	105	2	850W/3,9A	-	D	3.825,00	4.040,00
KT17/1B-490	150	5,24	1780x700x630	1320x555x600	158	3	850W/3,9A	-	D	4.485,00	4.760,00
KT21/1B-490	200	7,47	2260x700x630	1800x555x600	210	4	850W/3,9A	-	E	4.990,00	5.335,00

tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (Kw/24H)	BxDxH uitw. (mm) vlak wkbl	BxDxH inw. (mm)	Bruto Inhoud (l)	Deur(en)	Aansluitwaarde (W)	Koelcap. (VT=-30°C)	Energy-label	Adviesprijs (€) zonder wkbl	Adviesprijs (€) vlak wkbl
KT09/1BR-490	50	-	680x700x630	360x555x600	53	1	-	540	-	2.910,00	3.080,00
KT13/1BR-490	85	-	1090x700x630	840x555x600	105	2	-	540	-	3.360,00	3.550,00
KT17/1BR-490	125	-	1570x700x630	1320x555x600	158	3	-	540	-	3.845,00	4.095,00
KT21/1BR-490	160	-	2050x700x630	1800x555x600	210	4	-	646	-	4.305,00	4.600,00

Professionele Werkbanken en saladettes

MASTER vrieswerkbanken EN 1/1 R & Stekkerklaar   **FINNMARK**

info

- Werkbanken in-en uitwendig van hoogwaardig RVS (AISI 304 18/10).
- Standaard verkrijgbaar in bodyhoogte 710 mm, maar liefst 60 mm hoger dan standaard modellen. Op aanvraag ook leverbaar in 650, 660, 700, 750, 760 mm hoogte.
- De standaard diepte is 700 mm. Ook verkrijgbaar met een diepte van 600 mm (prijs op aanvraag).
- Geleverd met in hoogte verstelbare RVS-poten (100-150 mm).
- Herverdampingsbak en waterafvoer zijn standaard geplaatst in het technische compartiment.
- Zelfsluitende deur met openstandvergrendeling (bij 105°).
- RVS-handgreep over gehele breedte van de deur.
- Slimme controller met alarmering voor hoge temperatuur of openstaande deur.
- 1 paar geleiderails en 1 verstelbaar Rilsan rooster per deur.
- Aansluiting voor MODBUS-RTU voor centrale monitoring.
- Zowel stekkerklaar als remote (R) leverbaar.

specs

Koeling	: Geforceerd (in het ondermeubel)
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Isolatie dikte	: 60 mm
Temperatuurbereik (°C)	: -15/ -20
Afmetingen roosters (mm)	: 600x400 (EN 1/1)
Materiaal inw./uitw.	: RVS AISI 304 (18/10)
Diepte z. werkblad (mm)	: 780
Hoogte z. werkblad (mm)	: 810
Hoogte wb opst. Rand (mm)	: 950
Uitvoering	: Stekkerklaar & Remote (R)
Koudemiddel	: R290
Exp. Ventiel Remote	: R452A
Omgevingstemperatuur (°C)	: +43



KT17-1BJ-710



KT17-1BJR-710

tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (Kw/24H)	BxDxH uitw. (mm) vlak wkbl	BxDxH inw. (mm)	Bruto inhoud (l)	Deur (en)	Aansluitwaarde (W)	Koelcap. (VT=-30°C)	Energy-label	Adviesprijs (€) zonder wkbl	Adviesprijs (€) wkbl met opst. rand	Adviesprijs (€) vlak wkbl
KT09-1BJ-710	120	4,88	895x800x850	435x655x600	139	1	525W/2,4A	-	D	3.645,00	3.985,00	3.970,00
KT13-1BJ-710	155	7,74	1450x800x850	990x655x600	254	2	850W/3,9A	-	D	4.295,00	4.690,00	4.660,00
KT17-1BJ-710	180	9,93	2005x800x850	1545x655x600	382	3	850W/3,9A	-	E	4.960,00	5.455,00	5.425,00
KT21-1BJ-710	230	12,23	2560x800x850	2100x655x600	509	4	850W/3,9A	-	E	5.410,00	6.000,00	5.970,00

tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (Kw/24H)	BxDxH uitw. (mm) vlak wkbl	BxDxH inw. (mm)	Bruto inhoud (l)	Deur (en)	Aansluitwaarde (W)	Koelcap. (VT=-30°C)	Energy-label	Adviesprijs (€) zonder wkbl	Adviesprijs (€) wkbl met opst. rand	Adviesprijs (€) vlak wkbl
KT09-1BJR-710	80	-	755x800x850	435x655x600	139	1	-	540	-	3.330,00	3.590,00	3.575,00
KT13-1BJR-710	115	-	1240x800x850	990x655x600	254	2	-	540	-	3.980,00	4.295,00	4.265,00
KT17-1BJR-710	155	-	1795x800x850	1545x655x600	382	3	-	540	-	4.695,00	5.065,00	5.035,00
KT21-1BJR-710	190	-	2350x800x850	2100x655x600	509	4	-	646	-	5.195,00	5.605,00	5.575,00

Professionele Werkbanken en saladettes

ATOSA opzetvitriines rechte glasopbouw/ RVS deksel GN 1/3   **ATOSA**

info

- Voor het gekoeld bewaren van ingrediënten voor broodjeszaken, pizzeria's, etc.
- Verlichte aan/uit schakelaar.
- Dixell regelaar.
- Motor standaard aan de rechterzijde.
- Maximaal 150 mm diepe bakken toepasbaar.
- GN-bakken worden standaard meegeleverd.
- Uitsluitend in stekkerklare uitvoering verkrijgbaar.
- Verkrijgbaar met glasopbouw en met RVS deksel (S-variant)

specs

Koeling	: Statisch
Ontdooiing	: Automatisch
Temperatuurverbruik (°C)	: +2/8
Omgevingstemperatuur (°C)	: 32
Materiaal inw./uitw.	: RVS AISI 304 18/10
Uitvoering	: Stekkerklaar
Koudemiddel	: R600A



ESL3882GR



ESL-3884GR-S

tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kw/24H)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Bruto inhoud (L)	Bakken GN 1/3	Aansluitwaarden (W)	Adviesprijs (€)
ESL3881GR	38	1,55	1205x395x435	850x310x155	40	6	180	910,00
ESL3882GR	43	1,55	1415x395x435	1060x310x155	48	6	180	970,00
ESL3884GR	45	1,55	1505x395x435	1150x310x155	53	7	180	1020,00
ESL3886GR	47	1,55	1605x395x435	1250x310x155	58	7	180	1060,00
ESL3888GR	49	1,55	1805x395x435	1450x310x155	67	8	180	1130,00
ESL3890GR	53	1,55	2005x395x435	1650x310x155	76	9	180	1230,00

tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kw/24H)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Bruto inhoud (L)	Bakken GN 1/3	Aansluitwaarden (W)	Adviesprijs (€)
ESL3881GR-S	27	1,55	1205x395x270	850x250x155	40	6	180	910,00
ESL3882GR-S	29	1,55	1415x395x270	1060x250x155	48	6	180	970,00
ESL3884GR-S	31	1,55	1505x395x270	1150x250x155	53	7	180	1020,00
ESL3886GR-S	32	1,55	1605x395x270	1250x250x155	58	7	180	1060,00
ESL3888GR-S	33	1,55	1805x395x270	1450x250x155	67	8	180	1130,00
ESL3890GR-S	36	1,55	2005x395x270	1650x250x155	76	9	180	1230,00

Professionele Werkbanken en saladettes

ATOSA Opzetvitрины rechte glasopbouw/RVS deksel GN 1/4   

info

- Voor het gekoeld bewaren van ingrediënten voor broodjeszaken, pizzeria's, etc.
- Verlichte aan/uit schakelaar.
- Dixell regelaar.
- Motor standaard aan de rechterzijde.
- Maximaal 150 mm diepe bakken toepasbaar.
- GN-bakken worden standaard meegeleverd.
- Uitsluitend in stekkerklare uitvoering verkrijgbaar.
- Verkrijgbaar met glasopbouw en met RVS deksel (S-variant)

specs

Koeling	: Statisch
Ontdooiing	: Automatisch
Temperatuurverbruik (°C)	: +2/8
Omgevingstemperatuur (°C)	: 32
Materiaal inw./uitw.	: RVS AISI 304 18/10
Uitvoering	: Stekkerklaar
Koudemiddel	: R600A



ESL-3861GR



ESL-3883GR-S

tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kw/24H)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Bruto inhoud (L)	Bakken GN 1/4	Aansluitwaarden (W)	Adviesprijs (€)
ESL3880GR	38	1,55	1205x335x435	850x250x155	32	5	180	885,00
ESL3861GR	43	1,55	1415x335x435	1060x250x155	40	6	180	960,00
ESL3883GR	45	1,55	1505x335x435	1150x250x155	44	7	180	985,00
ESL3885GR	47	1,55	1605x335x435	1250x250x155	48	7	180	970,00
ESL3887GR	49	1,55	1805x335x435	1450x250x155	56	8	180	1.095,00
ESL3889GR	53	1,55	2005x335x435	1650x250x155	64	10	180	1.195,00

tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kw/24H)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Bruto inhoud (L)	Bakken GN 1/4	Aansluitwaarden (W)	Adviesprijs (€)
ESL3880GR-S	23	1,55	1205x335x270	850x250x155	32	5	180	885,00
ESL3861GR-S	25	1,55	1415x335x270	1060x250x155	40	6	180	960,00
ESL3883GR-S	28	1,55	1505x335x270	1150x250x155	44	7	180	985,00
ESL3885GR-S	29	1,55	1605x335x270	1250x250x155	48	7	180	970,00
ESL3887GR-S	31	1,55	1805x335x270	1450x250x155	56	8	180	1.095,00
ESL3889GR-S	33	1,55	2005x335x270	1650x250x155	64	10	180	1.195,00

Professionele Werkbanken en saladettes

SMART opzetvitрины GN 1/3 Stekkerklaar & Remote   

info

- Gekoeld bewaren van ingrediënten voor broodjeszaken, pizzeria's, etc.
- Geschikt voor alle Finnmark EN 1/1 werkbanken en geschikt voor GN bakken met een maximale hoogte van 150mm. (Excl.)
- Modellen VP voorzien van rechte glasopbouw, 210 mm hoger.
- Tropische uitvoering +43°C.
- In- en uitwendig uit hoogwaardig RVS (AISI 304 18/10).
- Motor standaard aan de rechterzijde, optioneel aan de linkerzijde.
- Inwendig afgeronde hoeken voor gemakkelijke schoonmaak.
- Aansluiting voor MODBUS-RTU, voor centrale monitoring.
- Zowel stekkerklaar als remote (R) uitvoering leverbaar.
- Onderaan vindt u een selectie van bakken zoals geadviseerd door de fabrikant, indien u andere wensen hebt kunnen wij de mogelijkheden voor u opvragen.
- NIEUW: Base versie nu ook verkrijgbaar met RVS deksel, meerprijs zie hieronder

specs

Koeling	: Statisch
Ontdooiing	: Handmatig
Isolatie dikte (mm)	: 30
Temperatuurverbruik (°C)	: 0/+10
Materiaal inw./uitw.	: RVS AISI 304 18/10
Uitvoering	: Stekkerklaar & Remote (R)
Koudemiddel	: R290
Ventiel remote versie	: R452A
Omgevingstemperatuur (°C)	: +43



tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	BxDxH uitw. (mm)	Incl. glas-opbouw	Remote	GN Bakken (excl.)	Aansluitwaarde (W)	Koelcapaciteit (VT= -30°C)	Adviesprijs (€)	Adviesprijs RVS deksel Base versie (€)
KYP14/6NLR Base	45	1450x380x275	-	-	2 x 1/2+1x 2/8+4x 1/6	250W/1,15A	-	1.565,00	330,00
KYP18/8NLR Base	50	1795x380x275	-	-	2 x 1/2+1x 2/8+4x 1/6+6x 1/9	250W/1,15A	-	1.670,00	410,00
KYP20/9NLR Base	55	2005x380x275	-	-	1x 1/1+1x 1/2+1x 1/3+4x 1/6+3x 1/9	250W/1,15A	-	1.740,00	455,00
KYP23/12NLR Base	60	2350x380x275	-	-	1x 1/1+1x 1/2+1x 1/3+6x 1/6+6x 1/9	250W/1,15A	-	1.810,00	525,00
KYP25/13NLR Base	65	2560x380x275	-	-	2x 1/1+1x 1/2+1x 1/3+6x 1/6	250W/1,15A	-	1.875,00	575,00
KVP14/6NLR Glass	65	1450x380x485	✓	-	2x 1/2+1x 2/8+4x 1/6	250W/1,15A	-	1.705,00	-
KVP18/8NLR Glass	75	1795x380x485	✓	-	2x 1/2+1x 2/8+4x 1/6+6x 1/9	250W/1,15A	-	1.810,00	-
KVP20/9NLR Glass	80	2005x380x485	✓	-	1x 1/1+1x 1/2+1x 1/3+4x 1/6+3x 1/9	250W/1,15A	-	1.875,00	-
KVP23/12NLR Glass	85	2350x380x485	✓	-	1x 1/1+1x 1/2+1x 1/3+6x 1/6+6x 1/9	250W/1,15A	-	1.945,00	-
KVP25/13NLR Glass	90	2560x380x485	✓	-	2x 1/1+1x 1/2+1x 1/3+6x 1/6	250W/1,15A	-	2.080,00	-
KYP14/6NLR Base	40	1450x380x275	-	✓	2x 1/2+1x 2/8+4x 1/6	-	368	1.510,00	330,00
KYP18/8NLR Base	45	1795x380x275	-	✓	2x 1/2+1x 2/8+4x 1/6+6x 1/9	-	368	1.565,00	410,00
KYP20/9NLR Base	50	2005x380x275	-	✓	1x 1/1+1x 1/2+1x 1/3+4x 1/6+3x 1/9	-	368	1.635,00	455,00
KYP23/12NLR Base	55	2350x380x275	-	✓	1x 1/1+1x 1/2+1x 1/3+6x 1/6+6x 1/9	-	368	1.705,00	525,00
KYP25/13NLR Base	60	2560x380x275	-	✓	2x 1/1+1x 1/2+1x 1/3+6x 1/6	-	368	1.770,00	575,00
KVP14/6NLR Glass	50	1450x380x485	✓	✓	2x 1/2+1x 2/8+4x 1/6	-	368	1.600,00	-
KVP18/8NLR Glass	60	1795x380x485	✓	✓	2x 1/2+1x 2/8+4x 1/6+6x 1/9	-	368	1.705,00	-
KVP20/9NLR Glass	65	2005x380x485	✓	✓	1x 1/1+1x 1/2+1x 1/3+4x 1/6+3x 1/9	-	368	1.770,00	-
KVP23/12NLR Glass	70	2350x380x485	✓	✓	1x 1/1+1x 1/2+1x 1/3+6x 1/6+6x 1/9	-	368	1.840,00	-
KVP25/13NLR Glass	75	2560x380x485	✓	✓	2x 1/1+1x 1/2+1x 1/3+6x 1/6	-	368	1.980,00	-

Professionele Werkbanken en saladettes

SMART opzetvitruines GN 1/4 Remote & Stekkerklaar   FINNMARK

info

- Gekoeld bewaren van ingrediënten voor broodjeszaken, pizzeria's, etc.
- In- en uitwendig uit hoogwaardig RV5 (AISI 304 18/10).
- Tropische uitvoering +43°C.
- Geschikt voor alle Finnmark EN 1/1 werkbanken en geschikt voor GN bakken met een maximale hoogte van 150mm. (Excl)
- Modellen VP voorzien van rechte glasopbouw, 210 mm hoger.
- Motor standaard aan de rechterzijde, optioneel aan de linkerzijde.
- Inwendig afgeronde hoeken voor gemakkelijke schoonmaak.
- Aansluiting voor MODBUS-RTU, voor centrale monitoring.
- Zowel stekkerklaar als remote (R) uitvoering leverbaar.
- Onderaan vindt u een selectie van bakken zoals geadviseerd door de fabrikant, indien u andere wensen hebt kunnen wij de mogelijkheden voor u.
- NIEUW: Base versie nu ook verkrijgbaar met RV5 deksel, meerprijs zie hieronder

specs

Koeling	: Statisch
Ontdooiing	: Handmatig
Isolatie dikte (mm)	: 30
Temperatuurverbruik (°C)	: 0/+10
Materiaal inw./uitw.	: RV5 AISI 304 18/10
Uitvoering	: Stekkerklaar & Remote (R)
Koudemiddel	: R290
Ventiel remote versie	: R452A
Omgevingstemperatuur (°C)	: +43



tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	BxDxH uitw. (mm)	Incl. glas-opbouw	Remote	GN Bakken (excl.)	Aansluit-waarde (W)	Koelcapaciteit (VT= -30°C)	Aansluit-waarde (W)	Adviesprijs (€)	Adviesprijs RV5 deksel Base (€)
KYP14/6N Base	35	1450x320x275	-	-	4 x 1/4 + 2 x 1/6 + 2 x 1/9	250W/1,15A	-	328W/1,8A	1510,00	315,00
KYP18/8N Base	40	1795x320x275	-	-	1 x 1/2 + 3 x 1/4 + 3 x 1/6 + 3 x 1/9	250W/1,15A	-	328W/1,8A	1620,00	400,00
KYP20/9N Base	45	2005x320x275	-	-	2 x 1/2 + 2 x 1/4 + 3 x 1/6 + 3 x 1/9	250W/1,15A	-	328W/1,8A	1670,00	445,00
KYP23/12N Base	50	2350x320x275	-	-	2 x 1/2 + 4 x 1/4 + 3 x 1/6 + 3 x 1/9	250W/1,15A	-	328W/1,8A	1740,00	515,00
KYP25/13N Base	55	2560x320x275	-	-	2 x 1/2 + 4 x 1/4 + 4 x 1/6 + 4 x 1/9	250W/1,15A	-	328W/1,8A	1835,00	560,00
KVP14/6N Glass	50	1450x320x485	✓	-	4 x 1/4 + 2 x 1/6 + 2 x 1/9	250W/1,15A	-	328W/1,8A	1650,00	-
KVP18/8N Glass	60	1795x320x485	✓	-	1 x 1/2 + 3 x 1/4 + 3 x 1/6 + 3 x 1/9	250W/1,15A	-	328W/1,8A	1755,00	-
KVP20/9N Glass	65	2005x320x485	✓	-	2 x 1/2 + 2 x 1/4 + 3 x 1/6 + 3 x 1/9	250W/1,15A	-	328W/1,8A	1810,00	-
KVP23/12N Glass	70	2350x320x485	✓	-	2 x 1/2 + 4 x 1/4 + 3 x 1/6 + 3 x 1/9	250W/1,15A	-	328W/1,8A	1875,00	-
KVP25/13N Glass	75	2560x320x485	✓	-	2 x 1/2 + 4 x 1/4 + 4 x 1/6 + 4 x 1/9	250W/1,15A	-	328W/1,8A	2015,00	-
KYP14/6NR Base	30	1450x320x275	-	✓	4 x 1/4 + 2 x 1/6 + 2 x 1/9	-	368	-	1400,00	315,00
KYP18/8NR Base	35	1795x320x275	-	✓	1 x 1/2 + 3 x 1/4 + 3 x 1/6 + 3 x 1/9	-	368	-	1510,00	400,00
KYP20/9NR Base	40	2005x320x275	-	✓	2 x 1/2 + 2 x 1/4 + 3 x 1/6 + 3 x 1/9	-	368	-	1565,00	445,00
KYP23/12NR Base	45	2350x320x275	-	✓	2 x 1/2 + 4 x 1/4 + 3 x 1/6 + 3 x 1/9	-	368	-	1635,00	515,00
KYP25/13NR Base	50	2560x320x275	-	✓	2 x 1/2 + 4 x 1/4 + 4 x 1/6 + 4 x 1/9	-	368	-	1730,00	560,00
KVP14/6NR Glass	35	1450x320x485	✓	✓	4 x 1/4 + 2 x 1/6 + 2 x 1/9	-	368	-	1545,00	-
KVP18/8NR Glass	45	1795x320x485	✓	✓	1 x 1/2 + 3 x 1/4 + 3 x 1/6 + 3 x 1/9	-	368	-	1650,00	-
KVP20/9NR Glass	50	2005x320x485	✓	✓	2 x 1/2 + 2 x 1/4 + 3 x 1/6 + 3 x 1/9	-	368	-	1705,00	-
KVP23/12NR Glass	55	2350x320x485	✓	✓	2 x 1/2 + 4 x 1/4 + 3 x 1/6 + 3 x 1/9	-	368	-	1770,00	-
KVP25/13NR Glass	60	2560x320x485	✓	✓	2 x 1/2 + 4 x 1/4 + 4 x 1/6 + 4 x 1/9	-	368	-	1910,00	-

Professionele Werkbanken en saladettes

tech

Opties Werkbanken, Saladettes en Opzetvitruines, uitsluitend af fabriek	Snack (€)	GN1/1 (€)	Saladette (€)	EN (€)
Finnmark				
Ladensecties				
2-ladensectie i.p.v. deur (koel- en vrieswerkbank)	411,00	411,00	411,00	449,00
3-ladensectie i.p.v. deur (alleen voor koelwerkbank mogelijk)	-	637,00	637,00	679,00
1/3-2/3-ladensectie i.p.v. deur	-	464,00	464,00	506,00
Roosters en geleiders				
set geleiderails links & rechts	37,00	37,00	37,00	41,00
extra rooster, geplastificeerd	35,00	35,00	35,00	39,00
extra rooster, RV5	39,00	39,00	39,00	59,00
Wielensets en hoge poten				
Wielenset 1- en 2 deurs werkbanken (2 blokkeerbare wielen)	312,00	312,00	312,00	312,00
Wielenset overige werkbanken (2 blokkeerbare wielen)	468,00	468,00	468,00	468,00
Verhoogde potenset 145-195 mm, 4 st. meerprijs (1,2 & 3-deurs modellen)	72,00	72,00	72,00	72,00
Verhoogde potenset 145-195 mm, 5 st. meerprijs (4-deurs modellen)	90,00	90,00	90,00	90,00
Diverse andere accessoires, benodigdheden				
IP 44 Schuko stekkerdoos	215,00	215,00	215,00	215,00
Slot met sleutel voor lades	49,00	49,00	49,00	49,00
Gemeenschappelijk technisch compartiment voor het koppelen van 2 werkbanken langs elkaar	399,00	399,00	399,00	399,00
Doorgifte uitvoering werkbank, 2-zijdig te benaderen, meerprijs	-	+35%	+35%	+35%
R134A ventiel i.p.v. R452A ventiel voor remote modellen	83,00	83,00	83,00	83,00
R410A ventiel i.p.v. R452a ventiel voor remote modellen	320,00	320,00	320,00	320,00
Wasbak Ø 300 mm, boven motorcompartiment (excl. Kraan)	-	648,00	-	648,00
Diverse plinthoogtes en uitvoeringen leverbaar	o.a.	o.a.	o.a.	o.a.
ATOSA werkbanken				
2-laden sectie		EPF-serie	MSF-serie	ESL-serie
3-laden sectie		530,00	-	530,00
1/3-2/3-ladensectie i.p.v. deur		673,00	-	-
Werkblad Graniet MSF8302/8303/8304		628,00	-	-
		-	274,00 / 343,00 / 445,00	-
Rooster *(Bij MSF diverse mogelijkheden, model opgeven)		25,00	40,00 / 49,00*	28,50
Geleiders L/R		12,50 / 12,50	Nvt	15,00 / 15,00
Clips 4st. (geen geleiders, MSF serie)		-	15,00	-
Stelpoten RV5 150 mm +/- 25 mm per stuk alle modellen		21,50	21,50	21,50
Stelpoten Kunststof 100 mm +/- 25 mm, per stuk alle modellen		21,50	21,50	21,50
Wielen, geremd, per stuk		14,00	-	14,00
Wielen, ongeremd, per stuk		11,50	-	11,50
Opties Werkbanken, Saladettes en Opzetvitruines				
RVS Gastronorm containers + accessoires				GN1/1
GN Bak, RV5, hoogtes van 20 tot 200 mm mogelijk,				-
** Ook verkrijgbaar in geperforeerde versie = prijs RV5 + 15%				-
**Bak GN1/1, RV5, 530x325 mm div. hoogtes mogelijk: 20-40-65-100-150-200				va. € 12,00 / € 35,00
**Bak GN1/2, RV5, 325x265 mm div. hoogtes mogelijk: 20-40-65-100-150-200				va. € 8,00 / € 23,00
**Bak GN1/3, RV5, 325x176 mm div. hoogtes mogelijk: 20-40-65-100-150-200				va. € 6,00 / € 18,00
Bak GN1/4, RV5, 265x162 mm div. hoogtes mogelijk: 20-40-65-100-150-200				va. € 6,00 / € 15,00
Bak GN1/6, RV5, 265x162 mm div. hoogtes mogelijk: 65-100-150-200				va. € 5,00 / € 15,00
Bak GN1/9, RV5, 176x108 mm div. hoogtes mogelijk: 65-100-150				va. € 5,00 / € 10,00
**Bak GN2/1 RV5, 650x530 mm div. hoogtes mogelijk: 20-40-65-100-150-200				va. € 35,00 / € 73,00
**Bak GN2/3 RV5, 353x325 mm div. hoogtes mogelijk: 20-40-65-100-150-200				va. € 10,00 / € 31,00
Bak GN2/4 RV5, 530x162 mm div. hoogtes mogelijk: 40-65-100-150				va. € 15,00 / € 31,00
Deksel GN1/1, RV5, zonder / met lepeluitsparing / siliconendichting				€ 13,00 / € 18,00 / € 50,00
Deksel GN1/2, RV5, zonder / met lepeluitsparing / siliconendichting				€ 8,00 / € 13,00 / € 26,00
Deksel GN1/3, RV5, zonder / met lepeluitsparing / siliconendichting				€ 6,00 / € 10,00 / € 23,00
Deksel GN1/4, RV5, zonder / met lepeluitsparing / siliconendichting				€ 5,00 / € 8,00 / € 16,00
Deksel GN1/6, RV5, zonder / met lepeluitsparing / siliconendichting				€ 4,00 / € 7,00 / € 13,00
Deksel GN1/9, RV5, zonder / met lepeluitsparing				€ 4,00 / € 7,00
Deksel GN2/3, RV5, zonder / met lepeluitsparing / siliconendichting				€ 10,00 / € 12,00 / € 36,00
Deksel GN2/4, RV5, zonder / met lepeluitsparing				€ 12,00 / € 20,00

Opties Werkbanken, Saladettes en Opzetvitruines

RVS Gastronorm containers + accessoires

GN Bak, RV5, hoogtes van 20 tot 200 mm mogelijk,

** Ook verkrijgbaar in geperforeerde versie = prijs RV5 + 15%

**Bak GN1/1, RV5, 530x325 mm div. hoogtes mogelijk: 20-40-65-100-150-200

**Bak GN1/2, RV5, 325x265 mm div. hoogtes mogelijk: 20-40-65-100-150-200

**Bak GN1/3, RV5, 325x176 mm div. hoogtes mogelijk: 20-40-65-100-150-200

Bak GN1/4, RV5, 265x162 mm div. hoogtes mogelijk: 20-40-65-100-150-200

Bak GN1/6, RV5, 265x162 mm div. hoogtes mogelijk: 65-100-150-200

Bak GN1/9, RV5, 176x108 mm div. hoogtes mogelijk: 65-100-150

**Bak GN2/1 RV5, 650x530 mm div. hoogtes mogelijk: 20-40-65-100-150-200

**Bak GN2/3 RV5, 353x325 mm div. hoogtes mogelijk: 20-40-65-100-150-200

Bak GN2/4 RV5, 530x162 mm div. hoogtes mogelijk: 40-65-100-150

Deksel GN1/1, RV5, zonder / met lepeluitsparing / siliconendichting

Deksel GN1/2, RV5, zonder / met lepeluitsparing / siliconendichting

Deksel GN1/3, RV5, zonder / met lepeluitsparing / siliconendichting

Deksel GN1/4, RV5, zonder / met lepeluitsparing / siliconendichting

Deksel GN1/6, RV5, zonder / met lepeluitsparing / siliconendichting

Deksel GN1/9, RV5, zonder / met lepeluitsparing

Deksel GN2/3, RV5, zonder / met lepeluitsparing / siliconendichting

Deksel GN2/4, RV5, zonder / met lepeluitsparing

Bij nabestelling gelden andere prijzen.

o.a. = op aanvraag

- Niet van toepassing / mogelijk

Opties en accessoires